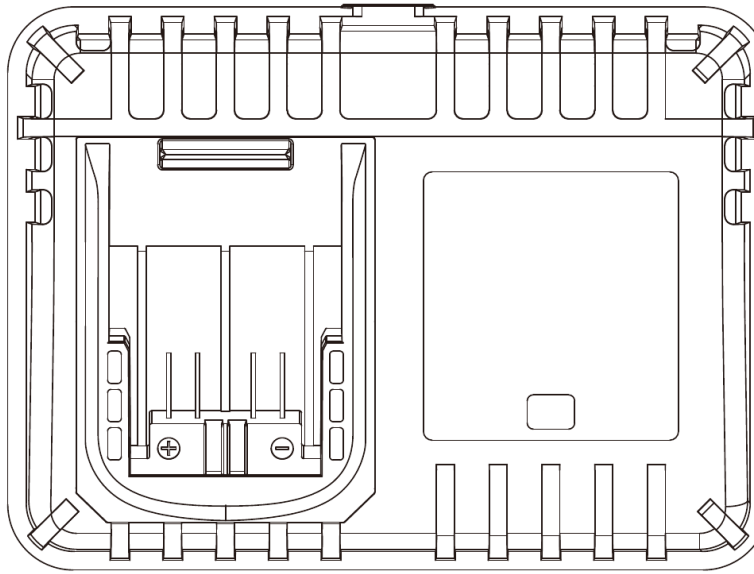
18V

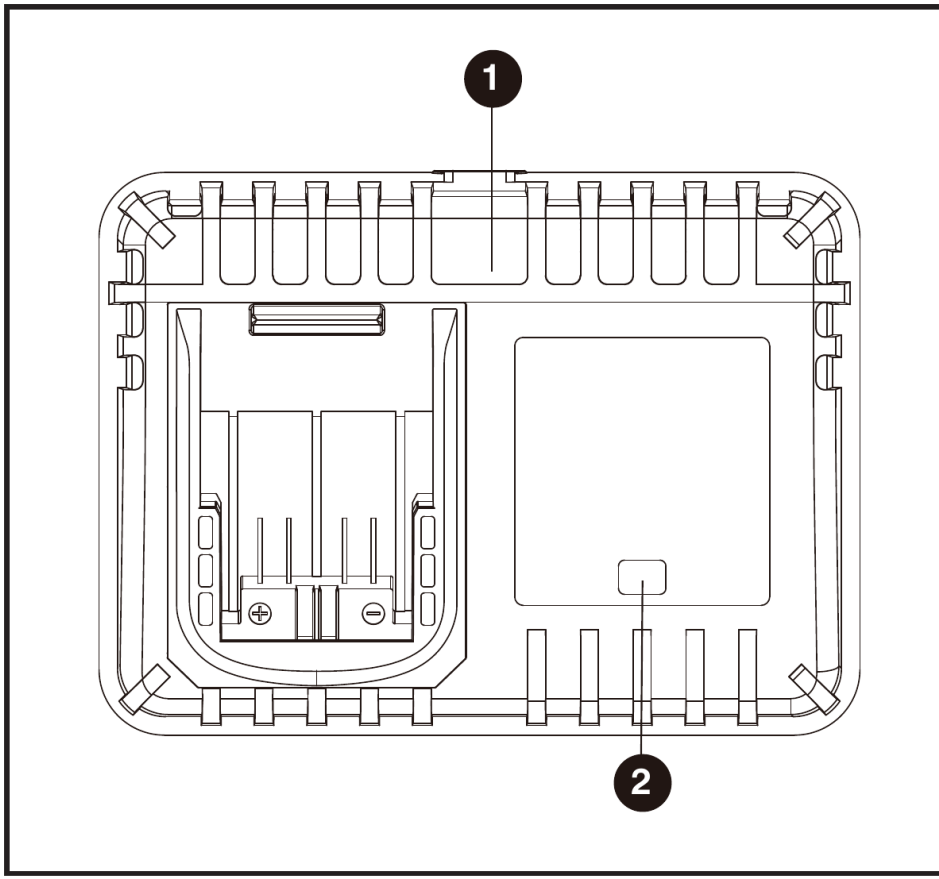
DXC4

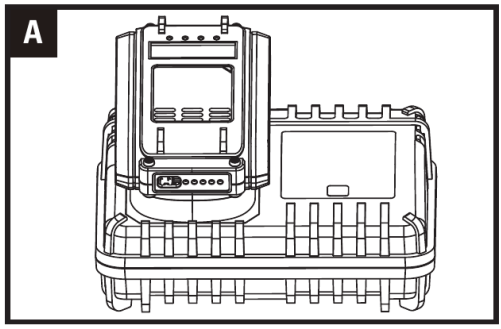


Lādētājs

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Latviešu valodā | LV


1
2


A

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

Elektroniskā instrukcija pieejama vietnē www.catpowertools.com.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Vispārīgie drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus. To neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un/vai smagus savainojumus. Saglabājiet visus noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai.

Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu lietošanu un saprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, drošības apsvērumu dēļ to nomaina ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēts speciālists.

Papildu lādētāja drošības noteikumi

1. Pirms uzlādes izlasiet instrukciju.

2. Neuzlādējiet akumulatoru, kuram ir noplūde.

3. Nelietojiet lādētāju citiem darbiem, nevis tam paredzētajiem.

4. Pirms uzlādes pārbaudiet atbilstību vietējam maiņstrāvas elektrotīklam.

5. Tikai lietošanai telpās; sargājiet no lietus.

6. Sargājiet uzlādes ierīci no mitruma.

7. Nelietojiet to ārā.

8. Nepieļaujiet akumulatora vai lādētāja kontaktu īsslēgumu.

9. Uzlādes laikā ievērojiet polaritāti “+/-”.

10. Neatveriet ierīci un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

11. Neuzlādējiet citu ražotāju vai nepiemērotu modeļu akumulatorus.

12. Pārliecinieties, ka akumulators un lādētājs savienoti pareizi un savienojumu neaizšķērso svešķermeņi.

13. Uzturiet lādētāja atveres brīvas no svešķermeņiem, netīrumiem un mitruma. Glabājiet sausā, no sala pasargātā vietā.

14. Uzlādējiet labi vēdināmā vietā, prom no viegli uzliesmojošiem materiāliem. Akumulators var sakarst. Nepārlādējiet akumulatorus un uzlādes laikā neatstājiet tos un lādētāju bez uzraudzības.

15. Neuzlādējiet neuzlādējamas baterijas: tās var pārkarst un pārplīst.

16. Ilgāku kalpošanas laiku un labāku veiktspēju nodrošina uzlāde 18-24 °C temperatūrā. Neuzlādējiet zem 0 °C vai virs 40 °C. Tas palīdz nepieļaut smagus akumulatora bojājumus.

17. Uzlādējiet tikai tā paša modeļa Cat® akumulatorus un Cat® ieteiktus modeļus.

APZĪMĒJUMI

Izlasiet lietošanas instrukciju. Brīdinājuma simbols: brīdinājums. Mājas simbols: tikai lietošanai telpās. Dubultais kvadrāts: dubultizolācija. “+”: pozitīvais kontakts. “-”: negatīvais kontakts.

Drošinātājs: T 3,15 A.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

SASTĀVDAĻAS

1. Lādētājs

2. Uzlādes indikators

* Ne visi attēlotie vai aprakstītie piederumi ir iekļauti standarta komplektācijā.

TEHNISKIE DATI

Modelis	DXC4
Lādētāja ieejas spriegums	100-240 V ~ 50/60 Hz
Izejas spriegums un strāva	20 V līdzstrāva, 4 A
Uzlādes strāva	4,0 A
Patērējamā jauda	95 W
Akumulatora tips	Litija jonu (Li-Ion)
Uzlādes laiks: 2,0 Ah DXB2	35 min
Uzlādes laiks: 4,0 Ah DXB4	68 min
Akumulatoru ietilpība	2,0 / 4,0 Ah
Aizsardzības klase	II
Masa	0,4 kg

Informāciju par uzlādējamo akumulatoru tipiem, elementu skaitu un nominālo ietilpību skatiet ražotāja piegādātā akumulatora datu plāksnītē.

UZLĀDES KĀRTĪBA

PIEZĪME. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.

1. Akumulatora uzlāde

BRĪDINĀJUMS! Lādētājs un akumulators ir īpaši paredzēti darbam kopā, tāpēc nemēģiniet izmantot citas ierīces. Nekad neievietojiet un nepieļaujiet metāla priekšmetu iekļūšanu kontaktos: tas var izraisīt elektrisku bojājumu un bīstamu situāciju.

2. Pirms akumulatora instrumenta lietošanas

Akumulators tiek piegādāts NEUZLĀDĒTS, un pirms pirmās lietošanas tas jāuzlādē.

3. Uzlāde (A att.)

1) Pievienojiet lādētāju piemērotai kontaktligzdai. Iedegas zaļš indikators.

2) Iebīdiet akumulatoru lādētājā. Indikators kļūst sarkans: uzlāde ir sākusies.

3) Pēc uzlādes indikators kļūst zaļš. Akumulators ir pilnībā uzlādēts. Atvienojiet lādētāju un izņemiet akumulatoru.

BRĪDINĀJUMS! Ja akumulators izlādējies nepārtrauktā darbā vai bijis tiešos saules staros vai karstumā, pirms atkārtotas uzlādes ļaujiet tam atdzist, lai nodrošinātu pilnu uzlādi.

Uzlādes indikators

Lādētājs atpazīst daļu iespējamo akumulatora problēmu. Ja indikators norāda problēmu, ievietojiet citu akumulatoru. Ja tas uzlādējas pareizi, sākotnējais akumulators ir bojāts un jānodod servisā vai pārstrādei. Ja problēma atkārtojas, pārbaudiet lādētāju pilnvarotā servisa centrā.

Indikators	Stāvoklis
Pastāvīgi zaļš	Lādētājs pievienots elektrotīklam, akumulators nav ievietots.
Pastāvīgi sarkans	Notiek uzlāde.
Pastāvīgi zaļš ar ievietotu akumulatoru	Pilnībā uzlādēts.
Mirgojošs zaļš	Uzlāde atlikta pārāk karsta vai auksta akumulatora dēļ.
Mirgojošs sarkans	Bojāts akumulators.

Akumulatora temperatūras aizsardzība

Ja akumulators ir pārāk karsts vai auksts, indikators mirgo zaļš, aizsardzības ķēde automātiski aptur uzlādi līdz pareizas temperatūras sasniegšanai. Tad uzlāde atsākas automātiski un indikators ir sarkans. Šī funkcija pagarina kalpošanas laiku.

Bojāti akumulatori

Lādētājs atpazīst bojātu akumulatoru un mēģina to atjaunot aptuveni 30 minūtes; indikators ir sarkans. Ja atjaunošana izdodas, tas automātiski uzlādē akumulatoru līdz lielākajai iespējamajai ietilpībai, indikatoram paliekot sarkanam. Ja indikators sāk mirgot sarkans, akumulators ir nelietojams.

Svarīgas uzlādes piezīmes

1. Jaunu vai ilgāku laiku glabātu akumulatoru pirms lietošanas uzlādējiet. Pirms ilgstošas glabāšanas pilnībā uzlādējiet, lai nodrošinātu maksimālu kalpošanas laiku.

2. Labākam kalpošanas laikam un veiktspējai uzlādējiet 18-24 °C. Neuzlādējiet zem 0 °C vai virs 40 °C, lai nepieļautu smagus bojājumus.

3. Nesasaldējiet lādētāju un neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā.

4. Ja akumulators vairs nenodrošina pietiekamu jaudu darbam, kas agrāk padevās viegli, uzlādējiet to un neturpiniet tā lietošanu šādā stāvoklī. Daļēji izlietotu akumulatoru drīkst uzlādēt jebkurā laikā bez nelabvēlīgas ietekmes.

5. Lādētāja un akumulatora sasilšana uzlādes laikā ir normāla.

6. Ja uzlāde nenotiek pareizi: pārbaudiet kontaktligzdu ar citu ierīci; atvienojiet un pievienojiet lādētāju, pārbaudot darbību; pārbaudiet akumulatora bojājumus; pārvietojiet lādētāju un akumulatoru 18-24 °C vidē. Ja problēma saglabājas, nogādājiet instrumentu, akumulatoru un lādētāju pilnvarotā servisā.

Pievienota lādētāja atklātos kontaktus var īsslēgt svešķermeņi. Sargājiet atveres no vadītspējīgiem materiāliem, piemēram, metāla daļiņām. Ja akumulators nav ievietots vai pirms tīrīšanas, vienmēr atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

1. Kāpēc akumulatoru nevar ievietot lādētājā?

a) Pārbaudiet, vai akumulators un lādētājs ir paredzēti darbam kopā.

b) Akumulatoru var ievietot tikai vienā virzienā. Pagrieziet to pareizi, līdz var iebīdīt atverē. Uzlādes laikā indikators saskaņā ar šī avota traucējumu novēršanas punktu mirgo zaļš.

2. Kāpēc atšķiras uzlādes laiks?

To ietekmē vairāki iemesli, kas nav izstrādājuma defekti.

a) Daļēji izlādēta akumulatora uzlāde var ilgt mazāk par norādīto laiku.

b) Ļoti auksts vai karsts akumulators un apkārtējā vide var pagarināt uzlādi; izvēlieties piemērotu temperatūru.

c) Ļoti karstu akumulatoru izņemiet un atdzesējiet līdz apkārtējās vides temperatūrai, pēc tam uzlādējiet.

APKOPE

Pirms regulēšanas, servisa vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu. Papildu eļļošana un apkope nav vajadzīga. Nekad netīriet ar ūdeni vai ķīmiskiem līdzekļiem. Noslaukiet ar sausu drānu un glabājiet sausumā. Bojātu barošanas kabeli drošības apsvērumu dēļ nomaina ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēts speciālists.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

KONTAKTDAKŠAS NOMAIŅA (TIKAI LIELBRITĀNIJAS UN ĪRIJAS IZJAUCAMAJĀM KONTAKTDAKŠĀM)

Ja jāmaina uzstādītā kontaktdakša, ievērojiet šos norādījumus.

SVARĪGI! Barošanas kabeļa dzīslu krāsu kods: zila - neitrālvads (N); brūna - fāzes vads (L).

Ja dzīslu krāsas neatbilst kontaktdakšas spaiļu krāsu apzīmējumiem, zilo dzīslu pievienojiet spailei N, brūno - spailei L.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nepievienojiet fāzes vadu vai neitrālvadu kontaktdakšas zemējuma spailei. Lietojiet tikai apstiprinātu BS1363/A kontaktdakšu un atbilstošas nominālvērtības drošinātāju.

PIEZĪME. Ja jānoņem neatverama, lieta kontaktdakša, kontaktdakšu un nogriezto kabeli iznīciniet tā, lai tos nevarētu ievietot kontaktligzdā.

Attēla apzīmējumi: drošinātājs; zilo vadu pievienot N (neitrālvads); brūno - L (fāzes vads); kabeļa ārējais apvalks nostiprināts kabeļa skavā; kabeļa skava.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, POSITEC Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija Deklarējam, ka izstrādājums

Apraksts: akumulatoru lādētājs

Tips: DXC4

Atbilst šādām direktīvām, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Piemērotie standarti: EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62233, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN IEC 63000 2023/05/11

Allen Ding Galvenā inženiera vietnieks, testēšana un sertifikācija

Positec Technology (China) Co., Ltd 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, Ķīnas Tautas Republika